


Tehnične vrednosti. Vsi podatki so povprečne vrednosti.

Artikel: DDBS 5 PD B 6.3 x L

Skica:

Specifikacija materiala:
 kaljeno ogljikovo jeklo (SAE 1022)
 površinska zaščita DUPLEX 1000

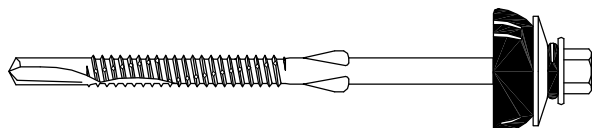

Uporaba:

Vijak se uporablja za pritrjevanje valovitih plošč na jekleno konstrukcijo do debeline 12.5 mm.

Natezna trdnost:



Z_b (N)

22000

Prečna sila lomljenja:



Q_b (N)

13500

Sila izruvanja F_z (N)

St 37 (350 N/mm²)

Debelina (mm)	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
Sila izruvanja (N)	8400	10200	12100	15400	17600

Sila izruvanja preko podložke (pull-over) F_u (N): ni testirano

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Prečna sila lomljenja (traverse strenght) F_q (N)
 ni testirano

DEL 1	DEL 2	F _q (N)	DEL 1	DEL 2	F _q (N)
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---