


Tehnične vrednosti. Vsi podatki so povprečne vrednosti.

Artikel: E-X B RS HT 6.5 x L

Skica:

Specifikacija materiala:

nerjaveče jeklo 1.4301 (AISI304)
 EPDM tesnilo z nerjavečo podložko 1.4301

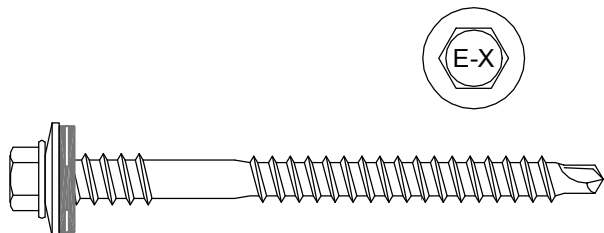

Uporaba:

Vijake se uporablja za pritrdjevanje v les.

Natezna trdnost:



Z_b (N)

16000

Prečna sila lomljenja:



Q_b (N)

12000

Sila izruvanja F_z (N): les

Globina vijačenja (mm)	25	30	40	50	---
Sila izruvanja (N)	2320	3360	4170	5720	---

Sila izruvanja preko podložke (pull-over) F_u (N): Al (230 N/mm²)

Debelina pločevine (mm)	0.40	0.50	0.70	0.88	1.0
podložka premera 16 mm	1200	1500	2300	3100	3500
podložka premera 19 mm	1800	2100	3100	3900	---

Prečna sila lomljenja (traverse strenght) F_q (N)

DEL 1	DEL 2	F _q (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---

DEL 1	DEL 2	F _q (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---