


Tehnične vrednosti. Vsi podatki so povprečne vrednosti.

Artikel: VBK 7,5 x L, VBC 7,5 x L, VBCC 7,5 x L

Skica:

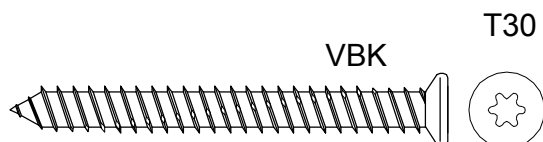


Specifikacija materiala:

kaljeno ogljikovo jeklo  
galvansko cinkano

Uporaba:

Vijak se uporablja za pritrdjevanje okenski okvirjev, lesenih konstrukcij in ostalih elementov na beton, plinobeton, opeko, polno opeko, kamen.

Natezna trdnost:



Zb ( N )

23700

Prečna sila lomljenja:



Qb ( N )

17100

Sila izruvanja Fz ( N ): beton C25/30

Premer svedra za izvrtino je 6.0 ali 6.5 mm glede na kvaliteto betona in globino vijačenja

Globina pritrdjevanja (mm)	30	40	60	---	---
Sila izruvanja (N)	8250	---	17500	---	---

Sila izruvanja preko podložke ( pull-over ) Fu ( N ): ni testirano

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Prečna sila lomljenja ( traverse strenght ) Fq ( N )

ni testirano

DEL 1	DEL 2	Fq (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---

DEL 1	DEL 2	Fq (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---